

DD1602H


Control de 15 Canales

Instructivo



Version: A/05

Funciones de botones

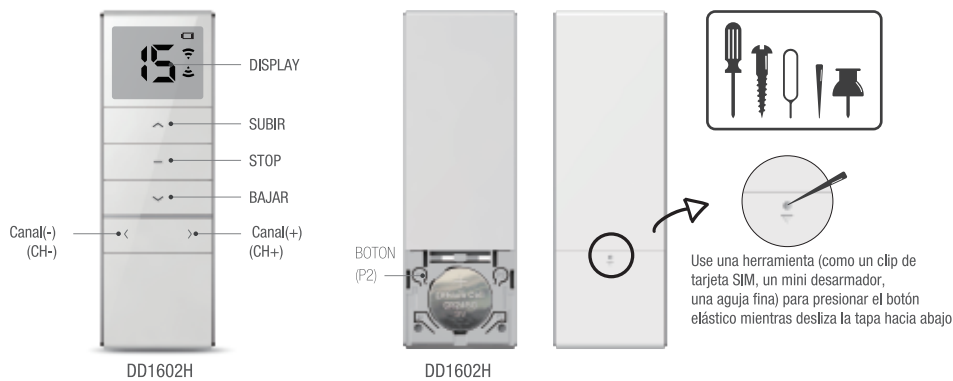

Especificaciones técnicas


Batería: 3V (CR2450)	Vida de batería: >2 años	Radio Frecuencia: 433.92MHz
Temperatura de trabajo: -10°C~50 °C	Potencia de transmisión: 10 mW	Alcance: 200 metros en exterior, 35 metros en interior

Advertencia

- 1.- El control no podría exponerse a la humedad o recibir golpes fuertes, de lo contrario la vida útil del emisor se verá afectada
- 2.- Si el control no responde o el alcance se ve afectado, compruebe la carga de la batería.
- 3.- Si el voltaje es inferior a 2,6 V, habrá una indicación de bajo voltaje.
- 4.- En el modo unidireccional, si presiona cualquier botón más de 20 segundos, mientras que en el modo bidireccional, si presiona cualquier botón 5s, el control dejará de enviar señales de radio.
- 5. Está prohibido utilizar baterías diferentes a las especificas en este instructivo, puede llegar a ser peligroso.
- 6. Deseche correctamente las baterías usadas.


Ajuste de canales

Nota: En el estado de configuración, presione el botón ARRIBA o ABAJO para salir rápidamente. Repita el mismo proceso si desea ajustar el Max. canales.

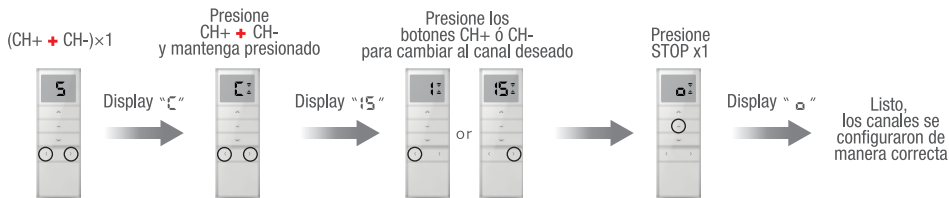

Interruptor modo Uni-directional / Bi-directional

Note: El modo predeterminado de fabrica es el modo bidireccional,

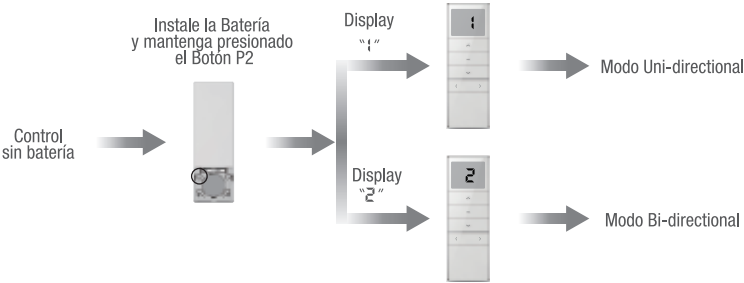

Funcion de bloqueo y Desbloqueo

- Nota:
- 1, Si no se realiza ninguna operación durante 10 segundos, saldrá automáticamente del estado de configuración.
 - 2, El valor predeterminado de fábrica es el estado de desbloqueo, repita la misma operación para cambiar el estado a bloqueado
 - 3, En estado de bloqueo, los botones de combinación no funcionan: en estado de desbloqueo, los botones de combinación funcionarán normalmente.
 - 4. Solo el código de transmisión se verá afectado si los botones de combinación están bloqueados.

