



Nota: después de ingresar al modo de protección inalámbrica, el control no puede controlar el motor y la función de recepción inalámbrica se puede restaurar presionando el botón P1.

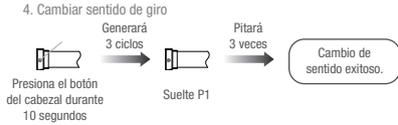

Nota: Después del éxito de la inversión, conserve todos los ajustes originales del motor.

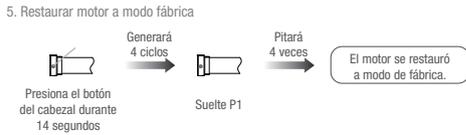

Nota: Después de restablecer el motor a modo fábrica, se eliminarán todos los ajustes y controles remotos.



Especificaciones motor tubular

DM35LE-3/28

DM35LE-10/9

Introducción del producto

⚠ Un motor puede almacenar máximo 10 canales, si aún necesita agregar nuevos canales, se repetirá el último canal cubierto.



Características técnicas:

- Limite electrónico
- Protección de puesto
- Jog & Tilt
- Botón de programación
- Corriente directa
- Batería de litio incorporada
- Cargador solar
- Cambio de sentido
- Receptor incorporado
- Punto preferido
- Restaurar configuración a modo fábrica.
- Memoria de programación
- Silencioso



Trabaja en temperaturas que oscilan entre 55° y -10°C

Características técnicas.

| Type | DM35LE | |
|----------------------------|------------|------------|
| Torque (N.m) | 3N.m | 10N.m |
| Velocidad(RPM) | 28RPM | 9RPM |
| Corriente(A) | 2.2A | 2.2A |
| Voltaje(V) | 12V | 12V |
| Frecuencia de emisión(MHz) | 433.925MHz | 433.925MHz |

Fallas y soluciones

| NÚMERO | FALLA | CAUSA | SOLUCIÓN DE PROBLEMA |
|--------|-------------------------------------|--|---|
| 1 | El motor no entra en funcionamiento | a, La batería no está cargada. b, El control no está vinculado. c, Si presiona el botón P1 por un tiempo prolongado sin reacción, la carga es baja o la placa presenta algún daño. | a, Poner a cargar el motor. b, Vincular nuevamente el control con el motor. c, Póngase en contacto con el vendedor. |

NOTAS DE SEGURIDAD

- Este aparato puede ser usado por niños a partir de 8 años, personas con discapacidad física, sensoriales o mentales y personas sin experiencia si han sido supervisados o enseñados sobre el uso del aparato de una manera segura y están conscientes de los riesgos que implica.
- Los niños no deben jugar con el aparato.
- La limpieza y el mantenimiento por parte del usuario no deben ser realizados por niños sin supervisión.
- Si el cable de alimentación eléctrica está dañado, sólo deberá ser reemplazado por el fabricante, agente de servicio o personal calificado y autorizado, con la finalidad de no poner en riesgo su integridad.
- ADVERTENCIA:** se debe asegurar que el motor esté desconectado de su fuente de alimentación eléctrica durante la limpieza, el mantenimiento y cuando sea necesario el reemplazo de alguna de sus partes.
- Las instrucciones deberán indicar que el nivel de presión sonora de la emisión equilibrada/ponderada A de la unidad es igual o inferior a 70 dB(A), por ejemplo escribiendo LpA ≤ 70 dB(A).
- La masa y la dimensión de la parte accionada será compatible con el par de arranque y el tiempo de operación nominal.
- El tipo de parte accionada para la que la unidad (disco) está diseñada.
- ADVERTENCIA. INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD IMPORTANTES.**
- Es importante para la seguridad de las personas el seguir estas instrucciones. Conserve las instrucciones.
- No dejar que los niños jueguen con controles fijos. Mantenga el control remoto lejos del alcance de los niños.
- Examine continuamente la instalación por cualquier desequilibrio o señales de desgaste o daño de los cables y puertos. No los use si requieren ajustes o reparaciones.
- ADVERTENCIA.** Instrucciones de seguridad importantes. Siga todas las instrucciones, ya que la instalación incorrecta puede ocasionar lesiones graves.
- Antes de instalar la unidad, quite cualquier cable innecesario e inhabilite cualquier equipo que no necesite para operar con energía.

